

POTENZA
MASSIMA

1000 w

DEPRESSIONE

220 mbar

PORTATA
D'ARIA

49 l/s

CAPACITA'
FUSTO


13 l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ TUBO IN METALLO
- ▶ FILTRO POLVERE
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ NUOVA MISCELA TUBO FLESSIBILE



SETTORI DI UTILIZZO

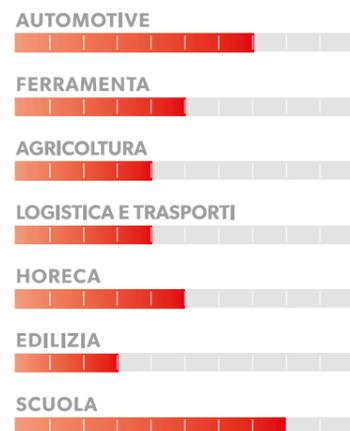

INNOVAZIONI



SPECIFICHE



L'aria in entrata è filtrata da un sacchetto di carta doppio strato e da un filtro spugna. In opzione un filtro cartuccia.



L'aria in uscita è filtrata per trattenere eventuali residui prodotti dalle spazzole del motore.



Pratico interruttore e alloggiamento per porta-accessori opzionale.

DATI TECNICI

W 909

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
909 PLUS	00-13000381	18

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	1000
Potenza nominale	W	800
Capacità serbatoio	l	14
Capacità sacchetto filtro	l	12
Superficie filtrante	m ²	0,15
Portata aria	l/s	45
Depressione	mbar	210
Livello sonoro	db(A)	62
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	6
Dimensioni	mm	320x320x520

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m	MK-024
Prolunga rigida 0,5 m alu (*)	01-341
Bocchetta pavimenti combinata	2511538
Bocchetta tende/divani	856000101
Pennello	856000061
Lancia piatta	01-325
Filtro tela	20-375
Sacchetto fleece l 12	---

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Scovolo termosifoni	01-327
Filtro nylon (sup.filtr. 0,12 m ²)	20-214
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 0,16 m ²)	20-670
Sacchetto carta l 12 x 5	MK-042
Sacchetto fleece l 12 x 5	6580010

(*) 2 in dotazione standard

ACCESSORI STANDARD



Spazzola combinata diametro 32



Filtro tela

ACCESSORI OPZIONALI



Tubo telescopico

